


## Produktargumente

### Enovia<sup>®</sup>Tower Oil OSCR 18/24/30 LS mit externem WW-Speicher

- Öl Brennwertkessel mit Edelstahl Monoblock Wärmetauscher für schwefelarmes Heizöl. Bioanteil maximal 10%.
- Großer Verbrennungsraum mit innovativer Wasserführung.
- Modulierender Low NOx Öl Gebläsebrenner mit gleichbleibendem Öl/Luftverhältnis für extrem saubere Verbrennung über den gesamten Modulationsbereich von 50 bis 100%.
- Die witterungsgeführter OEtronic4 ist mit Außenfühler und Speicherfühler ausgestattet. Soll ein gemischter Heizkreis angeschlossen werden, so ist dieses mit Hilfe eines Vorlauffühlers möglich.
- Hocheffizienz Energie Einsparpumpe für den direkten Heizkreis bereits im Kesselgehäuse integriert.
- Verrohrungssatz zur externen Speicherbeladung mit A-Pumpe im Gehäuse integrierbar (MV18).
- Heizungsrücklaufilter zum Schutz vor Verschmutzung des Edelstahl Monoblock Wärmetauschers.
- Neutralisationsanlage RNA Komfort


#### Zubehör:

- Dialogfernbedienung wahlweise in 2-Draht oder Funkausführung mit Raumtemperaturfühler, der auf Wunsch aktivierbar ist.
- Externer Warmwasserspeicher Typ: OBLC oder OBPB
- PPs Abgassystem DN 80/125 für RLU-Betrieb.
- PPs Abgassystem DN 80 für RLA-Betrieb.
- Integrierbarer Anschlusssatz für einen Mischerkreis.
- Vorlauffühler für einen gemischten Heizkreis (AD199)
- Kondensathepumpe

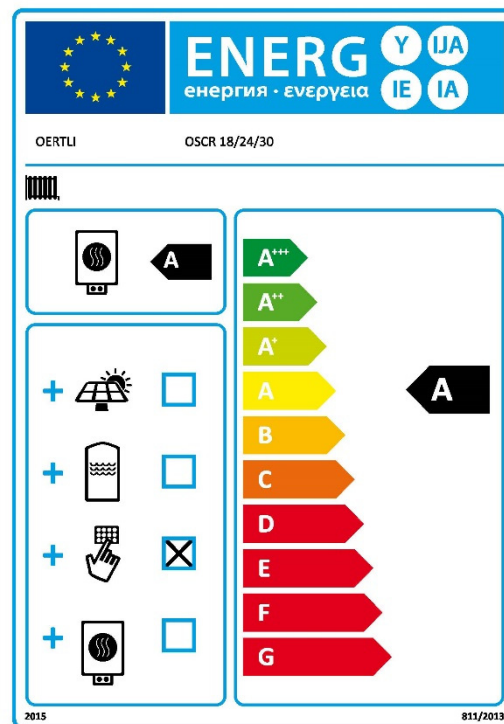

## Paket OSCR mit externem Speicher

(Preisgruppe 2)

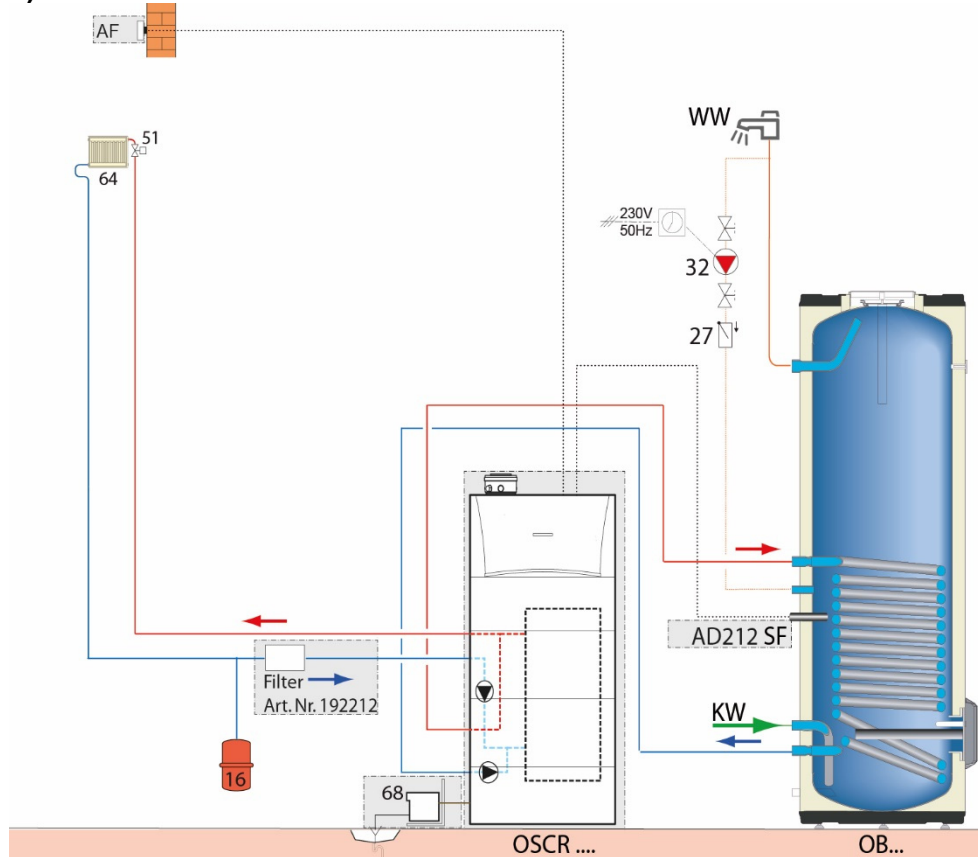

PPL_16_63 OSCR 18 LS mit ext. Speicher (bauseitig)				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
100019265	OSCR 18 LS Condens	1	6.376 €	6.376 €
192212	Heizungsfiler TF1 (3/4")	1	264 €	264 €
192259	Neutralisationsanlage RNA Kompfort	1	242 €	242 €
100000030	Speicherfühler	1	48 €	48 €
7608114	Verrohrungssatz für externen Speicher inkl. Ladepumpe	1	335 €	335 €

999192301	PPL_16_63 Summe OSCR 18 LS m. ext. Speicher		7.265 €
	Paketpreis OSCR 18 LS		
999192302	PPL_16_64 Summe OSCR 24 LS m. ext. Speicher		7.434 €
	Paketpreis OSCR 24 LS		
999192303	PPL_1_65 Summe OSCR 30 LS m. ext. Speicher		7.531 €
	Paketpreis OSCR 30 LS		



## Produktargumente

### Enovia<sup>®</sup>Tower Oil OSCR 18/24 LS Condens mit WW-Speicher OEcaLoad 100 HL oder OEcaFlow L 160 SL

- Öl Brennwertkessel mit Edelstahl Monoblock Wärmetauscher für schwefelarmes Heizöl. Bioanteil maximal 10%.
- Großer Verbrennungsraum mit innovativer Wasserführung.
- Modulierender Low NOx Öl Gebläsebrenner mit gleichbleibendem Öl/Luftverhältnis für extrem saubere Verbrennung über den gesamten Modulationsbereich von 50 bis 100%.
- Die witterungsgeführter OEtronic4 ist mit Außenfühler und Speicherfühler ausgestattet. Soll ein gemischter Heizkreis angeschlossen werden, so ist dieses mit Hilfe eines Vorlauffühlers möglich.
- Hocheffizienz Energie Einsparpumpe für den direkten Heizkreis bereits im Kesselgehäuse integriert.
- WW-Speicher **OEcaLoad 100 HL** bzw. **OEcaFlow L160SL** zur Aufstellung übereinander.
- Speicherverbindungsset inklusive Speicherladepumpe.
- Heizungsrücklaufilter zum Schutz vor Verschmutzung des Edelstahl Monoblock Wärmetauschers.
- Neutralisationsanlage RNA Komfort


#### Zubehör:

- Dialogfernbedienung wahlweise in 2-Draht oder Funkausführung mit Raumtemperaturfühler, der auf Wunsch aktivierbar ist.
- Externer Warmwasserspeicher Typ: OBLC oder OBPB
- PPs Abgassystem DN 80/125 für RLU-Betrieb.
- PPs Abgassystem DN 80 für RLA-Betrieb.
- Integrierbarer Anschlusssatz für einen Mischerkreis.
- Vorlauffühler für einen gemischten Heizkreis (AD199)
- Kondensathebepumpe

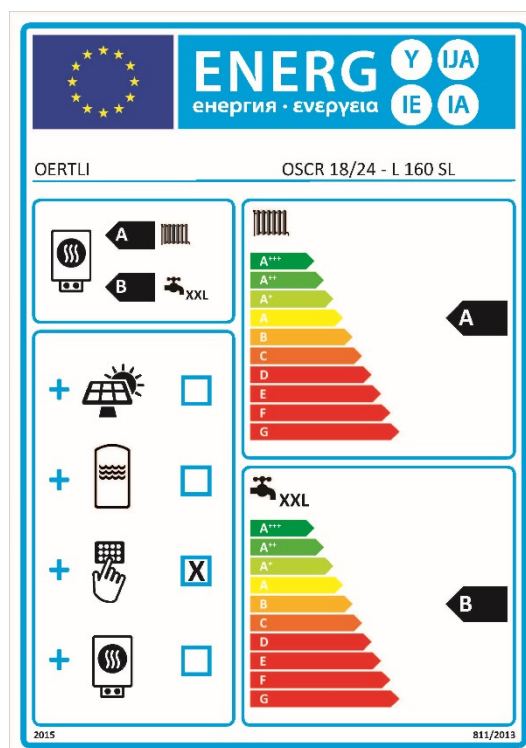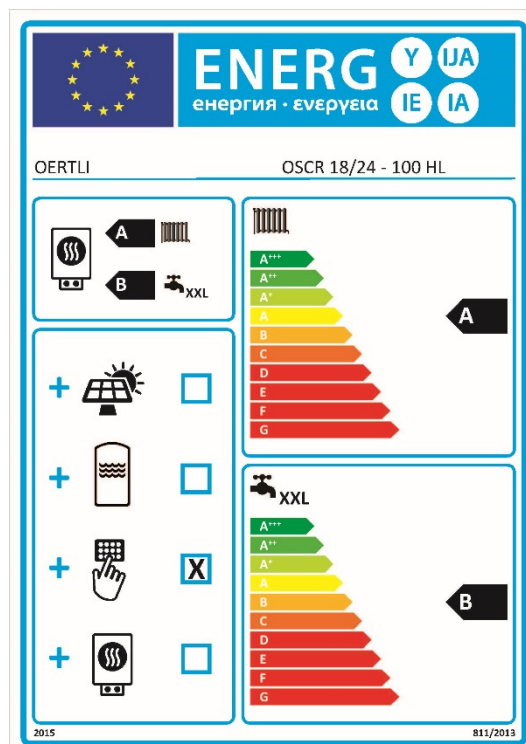


# Paketpreisliste 2016

(Preisgruppe 2)

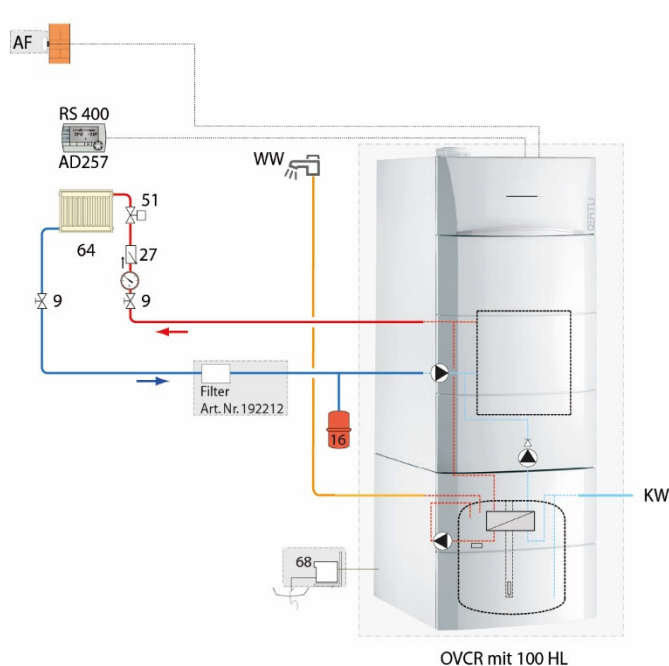

OVCR mit 100 HL

OEnoviaTower Öl OVCR 15, 100 HL Brauchwasserspeicher  
Aufstellung 100 HL nur als Säule, 2 m Raumhöhe notwendig

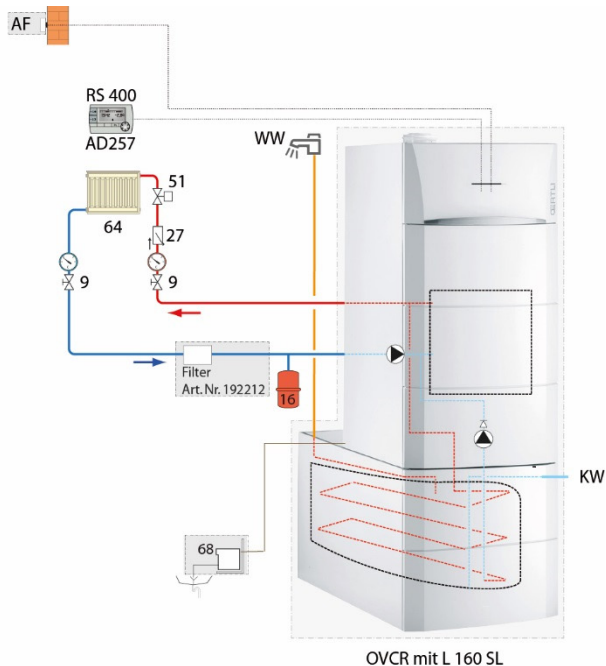


OVCR mit L 160 SL

OEnoviaTower Öl OVCR 15, L 160 SL Brauchwasserspeicher  
Aufstellung L 160 SL nur als Säule, 2 m Raumhöhe notwendig

PPL_16_66 OVCR 18 LS Condens mit 100 HL				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
1000177451	OVCR 18 LS Condens mit WW-Speicher 100HL und Speicherverbindungsset	1	7.678 €	7.678 €
192212	Heizungsfilter TF1 (3/4")	1	264 €	264 €
192259	Neutralisationsanlage RNA Kompfort	1	242 €	242 €
999192304	PPL_16_66 Summe OSCR 18 LS mit 100 HL			8.184 €
	Paketpreis OSCR 18 LS			
999192305	PPL_16_67 Summe OSCR 24 LS mit 100 HL			8.348 €
	Paketpreis OSCR 24 LS			

PPL_16_68 OVCR 18 LS Condens mit L 160 SL				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
7614425	OSCR 18 LS Condens mit WW-Speicher L160 SL und Speicherverbindungsset	1	7.831 €	7.831 €
192212	Heizungsfilter TF1 (3/4")	1	264 €	264 €
192259	Neutralisationsanlage RNA Kompfort	1	242 €	242 €
999192310	PPL_16_68 Summe OSCR 18 LS mit L160 SL			8.337 €
	Paketpreis OSCR 18 LS			
999192311	PPL_16_69 Summe OSCR 24 LS mit L160 SL			8.522 €
	Paketpreis OSCR 24 LS			




## Produktargumente

### Enovia<sup>®</sup>Tower Oil OSCR 18/24 LS Condens mit nebenstehendem Solar WW-Speicher OEcaLoad 220 SHL sowie zwei Kollektoren SUN D230


- **OEcaLoad 220 SHL** Solar-Schichtenspeicher als Beistellwarmwasserspeicher. Integrierte Solarregelung die mit der Kesselregelung OE-tronic 4 kommuniziert (PrioSol). Durch PrioSol wird der Kesselstart verzögert, während Solarenergie in den Speicher eingebracht wird. Dadurch erhöht sich die Solarausbeute. Speicher fertig ausgestattet mit 6 bar Sicherheitsventil, 12 l Solarausdehnungsgefäß, Thermostatischer Brauchwassermischer, Fremdstromanode, Solarpumpenbaugruppe, Glykol-Auffangbehälter, Anschluss 18mm Cu.
- Öl Brennwertkessel mit Edelstahl Monoblock Wärmetauscher für schwefelarmes Heizöl.
- Großer innovativer Verbrennungsraum.
- Modulierender Low NOx Öl Gebläsebrenner mit gleichbleibendem Öl/Luftverhältnis für extrem saubere Verbrennung über den gesamten Modulationsbereich von 50 bis 100%.
- Die witterungsgeführter OEtronic4 ist mit Außenfühler und Speicherfühler ausgestattet. Soll ein gemischter Heizkreis angeschlossen werden, so ist dieses mit Hilfe eines Vorlauffühlers möglich.
- Hocheffizienz Energie Einsparpumpe für den direkten Heizkreis bereits im Kesselgehäuse integriert.
- Speicherverbindungsset inklusive Ladepumpe.
- 2 Stück Solar-Flachkollektoren Typ: SUN D 230 inklusive Montagesets, Dachanker, Hydrauliksets und Solarflüssigkeit.
- Heizungsrücklauffilter TF1
- Neutralisationsanlage RNA Komfort

#### Zubehör:

- Dialogfernbedienung wahlweise in 2-Draht oder Funkausführung mit Raumtemperaturfühler.
- PPs Abgassystem DN 80/125 für RLU-Betrieb.
- PPs Abgassystem DN 80 für RLA-Betrieb.
- Integrierbarer Anschlusssatz für einen Mischerkreis.
- Vorlauffühler für einen gemischten Heizkreis (AD199)
- Solar-Verrohrung DUO-TUBES mit Fühlerkabel.

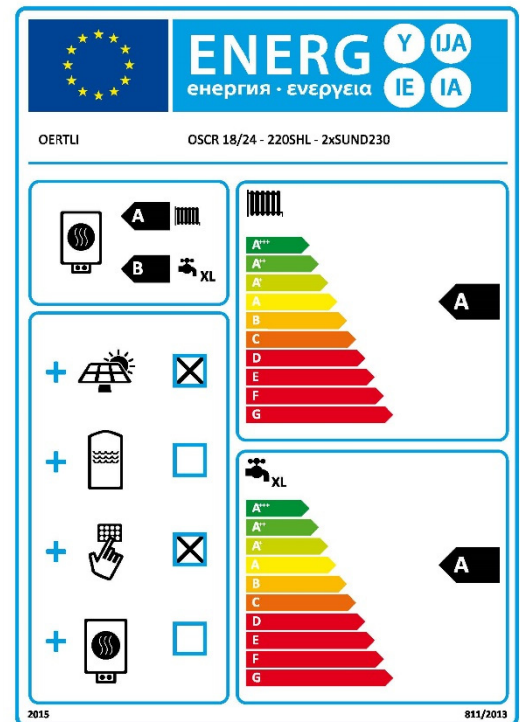


**Paket OBCR mit 220 SHL und Solar**  
(Preisgruppe 2)

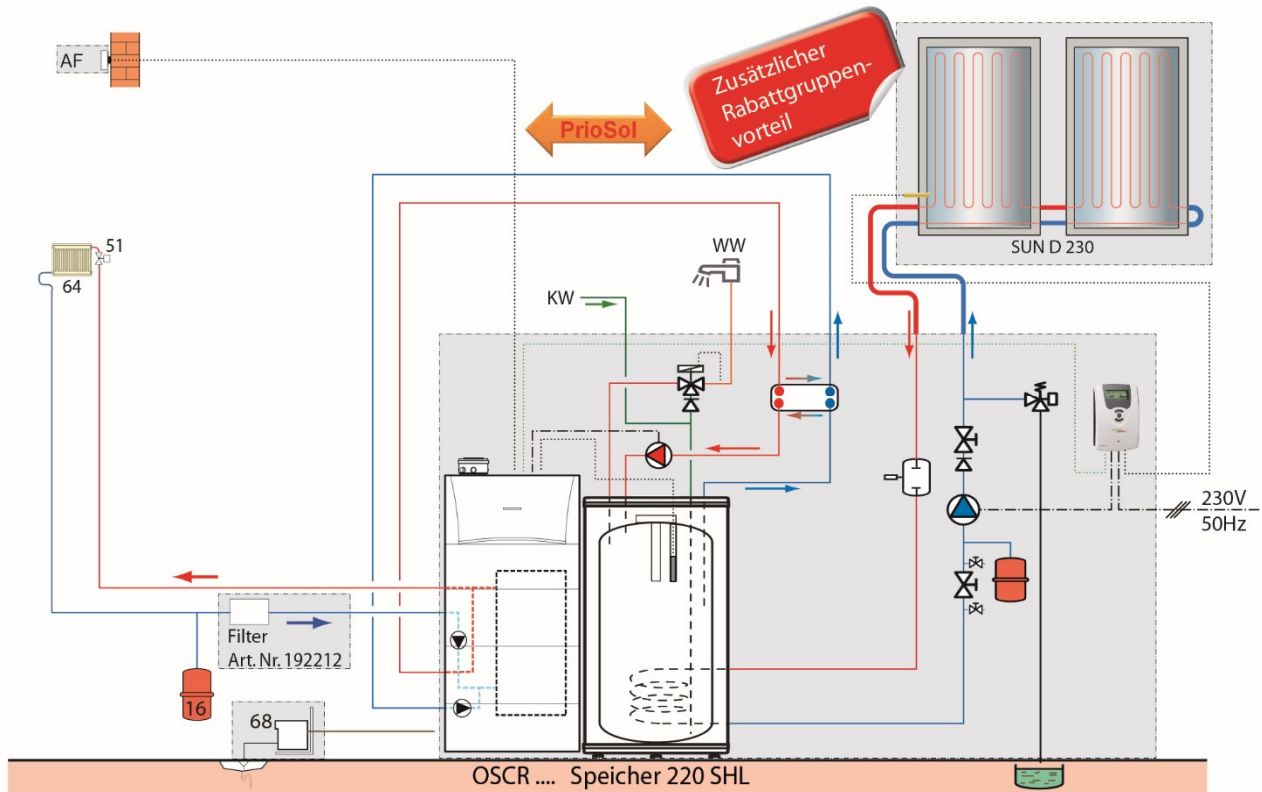

<b>PPL_16_70 OBCR 18 LS Condens mit Solar WW-Speicher 220 SHL sowie Speicherverbindungsset und 2 x SUN D230</b>				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
192335	OBCR 18 LS Condens mit 220 SHL, Speicherverbindungsset und Solar MAG	1	9.041 €	9.041 €
192694	2 x SUN D230 Kollektoren (4,6 m <sup>2</sup> ) mit Montagesets, Kollektorverbinder, Dachanker, Hydraulikset, und Solarflüssigkeit	1	2.001 €	2.001 €
192212	Heizungsfilter TF1 (3/4")	1	264 €	264 €
192259	Neutralisationsanlage RNA Kompfort	1	242 €	242 €


999192312	<b>PPL_16_70</b> Summe OBCR 18 LS mit 220 SHL und Solar	<b>11.548 €</b>
	Paketpreis OBCR 18 LS	
999192314	<b>PPL_16_71</b> Summe OBCR 24 LS mit 220 SHL und Solar	<b>11.712 €</b>
	Paketpreis OBCR 24 LS	



## Produktargumente

### Enovia<sup>®</sup>Tower Oil OSCR 18/24 LS Condens mit nebenstehendem WW-Speicher OEcaFlow 160 SL

- Öl Brennwertkessel mit Edelstahl Monoblock Wärmetauscher für schwefelarmes Heizöl. Bioanteil maximal 10%.
- Großer Verbrennungsraum mit innovativer Wasserführung.
- Modulierender Low NOx Öl Gebläsebrenner mit gleichbleibendem Öl/Luftverhältnis für extrem saubere Verbrennung über den gesamten Modulationsbereich von 50 bis 100%.
- Die witterungsgeführter OEtronic4 ist mit Außenfühler und Speicherfühler ausgestattet. Soll ein gemischter Heizkreis angeschlossen werden, so ist dieses mit Hilfe eines Vorlauffühlers möglich.
- Hocheffizienz Energie Einsparpumpe für den direkten Heizkreis bereits im Kesselgehäuse integriert.
- WW-Speicher **OEcaFlow 160SL** zur nebenstehenden Aufstellung.
- Speicherverbindungsset inklusive Speicherladepumpe.
- Heizungsrücklaufilter zum Schutz vor Verschmutzung des Edelstahl Monoblock Wärmetauschers.
- Neutralisationsanlage RNA Komfort

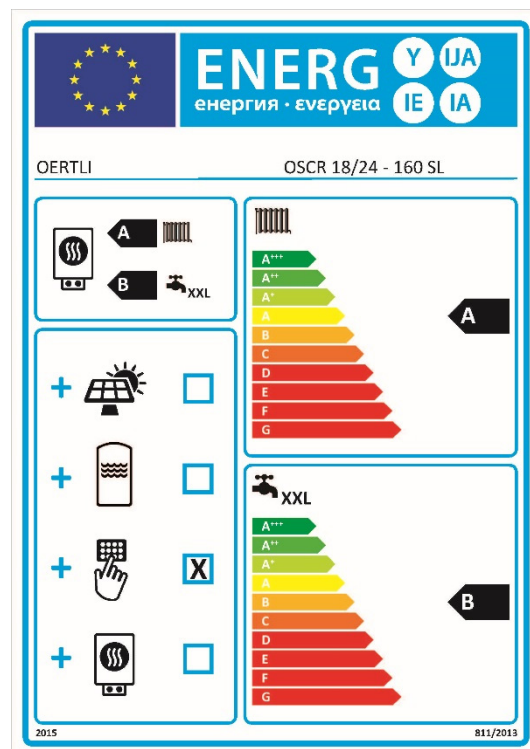


#### Zubehör:

- Dialogfernbedienung wahlweise in 2-Draht oder Funkausführung mit Raumtemperaturfühler, der auf Wunsch aktivierbar ist.
- PPs Abgassystem DN 80/125 für RLU-Betrieb.
- PPs Abgassystem DN 80 für RLA-Betrieb.
- Integrierbarer Anschlusssatz für einen Mischerkreis (MV5).
- Vorlauffühler für einen gemischten Heizkreis (AD199)
- Kondensathebepumpe

# Paket OBCR mit 160 SL

(Preisgruppe 2)

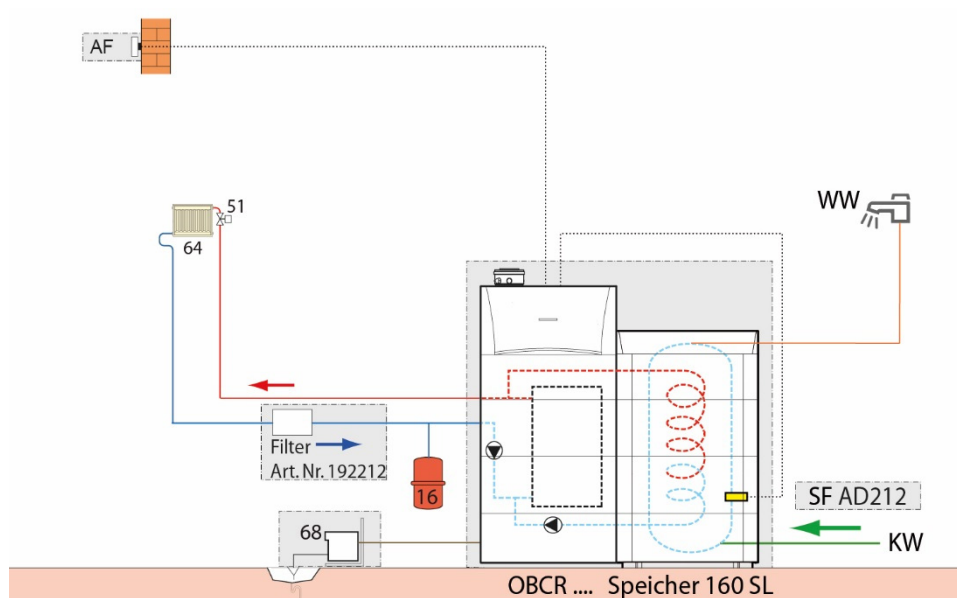

PPL_16_72 OBCR 18 LS Condens mit 160 SL				
Art.Nr.	Bezeichnung	ME	Einz-Preis	€
1000177461	OBCR 18 LS Condens mit WW-Speicher 160 SL und Verbindung Kessel/Speicher	1	7.698 €	7.698 €
192212	Heizungsfilter TF1 (3/4")	1	264 €	264 €
192259	Neutralisationsanlage RNA Kompfort	1	242 €	242 €
999192308	PPL_16_72 Summe OBCR 18 LS mit 160 SL			8.204 €
	Paketpreis OBCR 18 LS			
999192309	PPL_16_73 Summe OBCR 24 LS mit 160 SL			8.368 €
	Paketpreis OBCR 24 LS			

